




la tonda



Lattenfixierung
Slats fixation

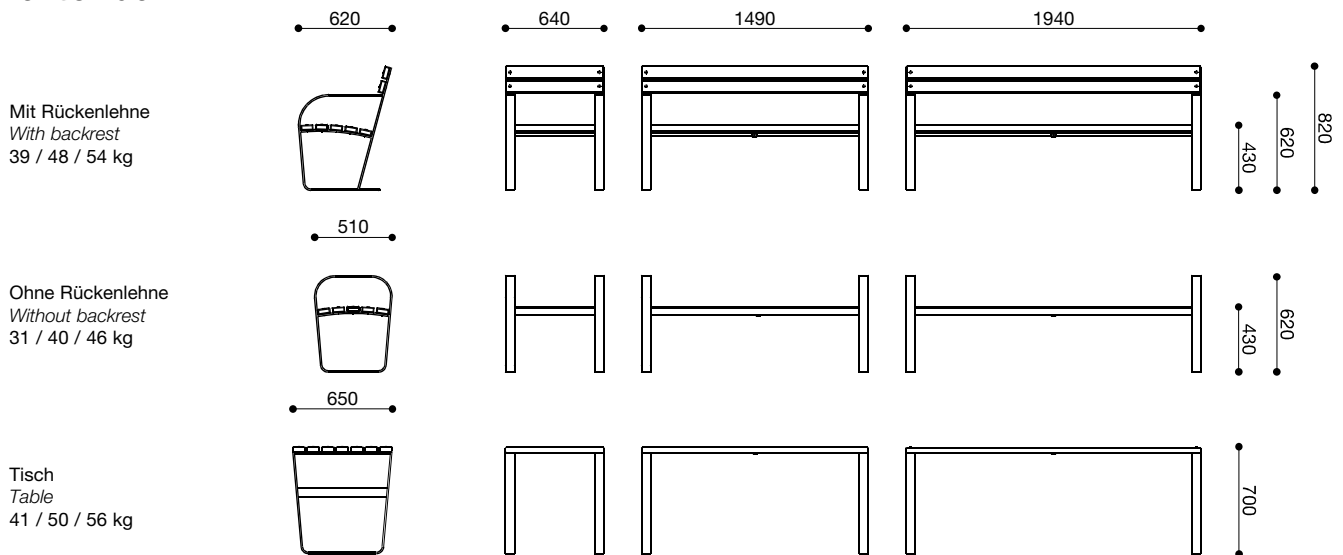

Stabile Konstruktion
Sturdy construction



Einbetoniert
Set in concrete



Verschraubt
Screwed



Vandalensichere Verschraubung
Vandal-safe screw-fitting



Konzept
"la tonda" (ital.) - die Runde. Der markante Schwung der Armlehnen gibt dem Sortiment seinen Namen. Die runde Kontur der Seitenteile zitiert die Form eines Polstersessels und vermittelt Bequemlichkeit. Die ausgewogene Geometrie der Sitzfläche und Rückenlehne ist nicht nur formal wichtig, sondern bietet auch eine optimale Ergonomie. Auch hier kommt der Armlehne eine besondere Bedeutung zu. Sie bietet insbesondere alten Menschen eine sichere Stütze und hilft ihnen, sich leichter hinzusetzen und wieder aufzustehen. Der verwendete Flachstahl unterstreicht die dynamische Linie des Designs und gewährleistet durch seine Dimension höchste Stabilität.

Seitenteile
3 verschiedene Seitenteile bilden die Basis für dieses Sortiment:
- mit Rücken- und Armlehne
- ohne Rückenlehne
- Tisch

Beschichtung
Alle Stahlteile sind mit einer besonders hochwertigen Beschichtung versehen. Durch einen hohen Teflonanteil lässt sich die Oberfläche leicht reinigen und von herkömmlichen Aufklebern befreien. Die hohe Oberflächenhaftung und Witterungsbeständigkeit bieten einen optimalen Schutz gegen Vandalismus und Korrosion.
Farbton ca. RAL 9006.

Holzplatten
Die Lärchenholzplatten sind in 3 Längen gefertigt: 640, 1490 und 1940 mm.
Qualität: annähernd astfrei, kern- und splintfrei, keine Harzgalen, keine

Endrisse. Gehobelt, geschliffen, Kanten allseitig gerundet.
Die Latten sind in 2 Versionen erhältlich:
- mit einer Lasur auf Wasserbasis
- unbehandelt

Lasur
Die Holzplatten werden tauchimpregniert und mit einer Dickschichtlasur auf Wasserbasis lasiert.
Farbe: Lärchenholzfarbton.

Lattenverschraubung
Nirosta Rundkopfschrauben werden mit speziellen Senkmuttern fixiert. Diese Verbindung kann zum Schutz gegen Vandalismus nur mit einem Spezialwerkzeug geöffnet werden.

Lattenpuffer
Puffer aus EPDM-Kautschuk verhindern, dass Feuchtigkeit unter die Latten dringt und gleichen witterungsbedingte Schwankungen im Volumen des Holzes aus.

Bodenmontage
Alle Seitenteile sind für eine Bodenverschraubung vorbereitet. Auf Anfrage sind zusätzliche Bodenanker für eine Einbetonierung erhältlich.

Lieferzeit
Ca. 8-12 Wochen nach Erhalt des schriftlichen Auftrags.

Musterrechte
Alle Produkte sind musterrechtlich geschützt.

Produkt Design
www.thesevenhints.com

Concept
"la tonda" - named after the Italian word meaning the round.
This range is characterized by the pronounced sweep of the armrest. These curved contours allude to the form of an armchair and transmit a sense of comfort.
The well-balanced geometry of the seat and the back rest is not merely a formal requirement; it also provides optimum ergonomic qualities. Here too the arm rest takes on special significance. Particularly for elderly people, it offers secure support, helping them to sit down and stand up with greater ease. By using flat-bar steel, the design's dynamic lines are accentuated while its dimensions provide maximum stability.

Side Pieces
3 different side elements form the basis of this selection of products:
- with back rest and arm rest
- without back rest
- table

Coating
All steel parts have been hot galvanized and treated with a special high-quality coating. A high portion of teflon helps to create an easy-to-clean surface from which conventional stickers can be removed without any problems.
A good surface adhesion and weather resistance bring about an ideal protection against vandalism and corrosion.
The colour corresponds to RAL 9006.

Wooden slats
The larch wood slats are available in three sizes: 640, 1490 and 1940 mm.
The wood is of an excellent quality: virtually free of knots, no heartwood,

splinters, resin galls or splits.
Cut, planed, with all edges rounded, the slats are available in two versions:
- with a water-based glaze
- untreated

Varnishing
The slats are dip-impregnated and treated with a water-based, transparent glaze.
Colour: larch wood tone.

Fixation of the slats
Stainless round head bolts are fixed with special countersunk nuts. This threaded joint is designed to prevent vandalism and can only be unscrewed with a special tool.

Elastic Buffer
Rubber buffers (EPDM) protect the slats against moist from underneath and help to equalize weather-related variations in the wood volume.

Ground Fixation
All parts are prepared for being fixed to the ground.
For the mounting in concrete additional tie bolts are available at request.

Delivery Time
Approximately 8-12 weeks after purchase order in writing.

Copyright
All products are protected by copyright.

Product Design
www.thesevenhints.com