

Fallschutzplatten - 4 cm/ schwarz

CHF 0,00 inkl. MwSt.

Artikelnummer: KB00320219



Technische Daten

Lieferfrist [Wochen]:: 5-7

Länge [mm]:: 500

Breite [mm]:: 500

Höhe [mm]:: 50

Maximale Fallhöhe [cm]:: 150 cm

Kurzbeschreibung:

Fallschutzplatte / Fallschutzmatte für Fallhöhen bis: 120 cm, Höhe/ Stärke: 4 cm, 50/50/4 cm. Schwarz, aus Gummigranulat, wasserdurchlässig. Mit Steckverbindern für einfache und rationelle Verlegung.

Beschreibung:

Fallschutzplatten weisen gegenüber Sand, Rundkies oder Holz-schnitzeln wesentliche Vorteile auf, besonders bei stark frequentierten Anlagen und über einen Vergleichszeitraum von ca. 10 Jahren. Bereits nach ca. 3–5 Jahren sind Fallschutzplatten wirtschaftlicher als Sand.

Vorteile:

- gleichbleibende Dämpfungseigenschaften
- leichte Reinigung
- gute Wasserdurchlässigkeit, rasch trocken
- gute Rutschfestigkeit
- behindertengerecht
- Befahrbarkeit
- hygienisch (es wird nichts vergraben)
- keine Verschmutzung des Umfelds



- geringer Unterhalt

Softex Fallschutzplatten sind ein typisches Recyclingprodukt.

Angabe für Mengen und Preise der Fallschutzplatten in Quadratmetern (m2)

Verlegehinweis:

Softex Fallschutzplatten werden mit den Steckverbindern in ein drainiertes Sand- oder Splittbett verlegt oder auf Hartbelag verklebt.

Die Notwendigkeit für den Einsatz stoßdämpfender Bodensysteme ergibt sich aus den Bestimmungen der Norm EN 1177:2008. Danach sind ab einer freien Fallhöhe von mehr als 60 cm stoßdämpfende Böden verbindlich vorgeschrieben.

Link: Produktinformation, Fallschutz, Verlege Tipps

Für Spezialanfertigung -> kontaktieren Sie bitte info@gtsm.ch

Varianten


Galerie



Platten versetzt verlegen (Mauerverbund). Ganze und halbe Platten erhältlich.
Poser les plaques à joint décalé. Plaques et Derris disponibles.


Sperrichtung / Direction de jeu

Zum Schneiden der Platten Stichsäge mit gezähntem Filzblatt
(jet hoch mittig oder groß oder Tagchmesser verwenden.
Pour la coupe des panneaux, utiliser une scie sauteuse
(à lame à denture moyenne ou grossière).



Schicht ist standfest zu verdichten (abwärtens)
tasser et compacter bien les deux couches


gebrochener Splitt / Gaskillan fin grainage
Körnung 0-3 oder 0-7 mm
min. 50 mm
Rasenkanteneinfassung
Bordures de gazon
Rasenkannte in Beton einlassen
embassee en béton
Betonbett C20/27, XF 4

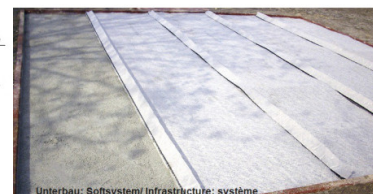

Unterbau: Softsystem / Infrastructure: système



Aufbau: Fellschutzplatten/
Couche de surface: plaques de protection en cas de chute

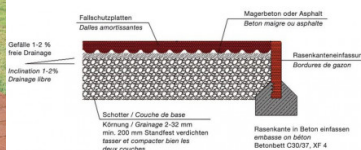

Gefälle 1-2 %
Inclination 1-2%
Drainage libre

Magerpflanzung oder Asphalt
Beton mager ou asphalté
Rasenkannte in Beton einlassen
embassee en béton
Betonbett C20/27, XF 4

