



Fallschutzplatten - 4.5 cm/ rot



CHF 89,13 inkl. MwSt.

Artikelnummer: KB06411700

Technische Daten

Lieferfrist [Wochen]:: 3-4

Länge [mm]:: 500

Breite [mm]:: 500

Höhe [mm]:: 45

Maximale Fallhöhe [cm]:: 150 cm

Kurzbeschreibung:

Fallschutzplatte / Fallschutzmatte für Fallhöhen bis: 150 cm, Höhe/ Stärke: 4.5 cm, 50/50/4.5 cm. Rot, aus Gummigranulat, wasserdurchlässig. Mit Steckverbindern für einfache und rationelle Verlegung.

Beschreibung:

Fallschutzplatten weisen gegenüber Sand, Rundkies oder Holz-schnitzeln wesentliche Vorteile auf, besonders bei stark frequentierten Anlagen und über einen Vergleichszeitraum von ca. 10 Jahren. Bereits nach ca. 3–5 Jahren sind Fallschutzplatten wirtschaftlicher als Sand.

Vorteile:

- gleichbleibende Dämpfungseigenschaften
- leichte Reinigung
- gute Wasserdurchlässigkeit, rasch trocken
- gute Rutschfestigkeit
- behindertengerecht
- Befahrbarkeit
- hygienisch (es wird nichts vergraben)
- keine Verschmutzung des Umfelds



- geringer Unterhalt

Softex Fallschutzplatten sind ein typisches Recyclingprodukt.

Angabe für Mengen und Preise der Fallschutzplatten in Quadratmetern (m2)

Verlegehinweis:

Softex Fallschutzplatten werden mit den Steckverbindern in ein drainiertes Sand- oder Splittbett verlegt oder auf Hartbelag verklebt.

Die Notwendigkeit für den Einsatz stoßdämpfender Bodensysteme ergibt sich aus den Bestimmungen der Norm EN 1177:2008. Danach sind ab einer freien Fallhöhe von mehr als 60 cm stoßdämpfende Böden verbindlich vorgeschrieben.

Link: [Produktinformation, Fallschutz, Verlege Tipps](#)

Für Spezialanfertigung -> kontaktieren Sie bitte info@gtsm.ch

Varianten

Galerie





Platten versetzt verlegen (Mauerverbund). Ganze und halbe Platten erhältlich.
Poser les plaques à joint décalé. Plaque et Demi disponibles.

Spieleichtung / Direction de jeu

Zum Schneiden der Platten Stichsäge mit gezähntem Edgeblatt (et hoch mittels oder groß oder Tagelichtmesser verwenden).
Pour le coupe des panneaux, utiliser une scie sauteuse à lame à dents moyennes ou grosses.



Schicht ist standfest zu verankern (abdichten).
Asser et compacter bien les deux couches

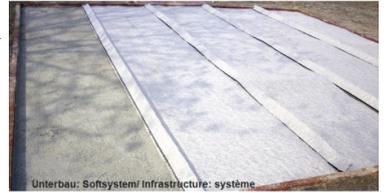

Unterbau: Softsystem/ Infrastructure: système



Aufbau: Fallschutzplatten!
Couche de surface: plaques de protection en cas de chute



Gefälle 1-2 %
Inclination 1-2%
Drainage libre

