

Fallschutzplatten - 7 cm/ rot



CHF 132,12 inkl. MwSt.

Artikelnummer: 4.949

Technische Daten

Lieferfrist [Wochen]:: 1
Länge [mm]:: 500
Breite [mm]:: 500
Höhe [mm]:: 70
Maximale Fallhöhe [cm]:: 210 cm
Referenz(en):: 2017: 1009 Pully (VD), 1963 Vetroz (VS), 6020 Emmenbrücke (LU), 9470 Buchs (SG)

Kurzbeschreibung:

Fallschutzplatte / Fallschutzmatte für Fallhöhen bis: 210 cm, Höhe/ Stärke: 7 cm, 50/50/7 cm. Rot, aus Gummigranulat, wasserdurchlässig. Mit Steckverbindern für einfache und rationelle Verlegung.

Beschreibung:

Fallschutzplatten weisen gegenüber Sand, Rundkies oder Holz-schnitzeln wesentliche Vorteile auf, besonders bei stark frequentierten Anlagen und über einen Vergleichszeitraum von ca. 10 Jahren. Bereits nach ca. 3–5 Jahren sind Fallschutzplatten wirtschaftlicher als Sand.

Vorteile:

- gleichbleibende Dämpfungseigenschaften
- leichte Reinigung
- gute Wasserdurchlässigkeit, rasch trocken
- gute Rutschfestigkeit
- behindertengerecht
- Befahrbarkeit
- hygienisch (es wird nichts vergraben)
- keine Verschmutzung des Umfelds



- geringer Unterhalt

Softex Fallschutzplatten sind ein typisches Recyclingprodukt.

Angabe für Mengen und Preise der Fallschutzplatten in Quadratmetern (m2)

Verlegehinweis:

Softex Fallschutzplatten werden mit den Steckverbindern in ein drainiertes Sand- oder Splittbett verlegt oder auf Hartbelag verklebt.

Die Notwendigkeit für den Einsatz stoßdämpfender Bodensysteme ergibt sich aus den Bestimmungen der Norm EN 1177:2008. Danach sind ab einer freien Fallhöhe von mehr als 60 cm stoßdämpfende Böden verbindlich vorgeschrieben.

Link: Produktinformation, Fallschutz, Verlege Tipps

Für Spezialanfertigung -> kontaktieren Sie bitte info@gtsm.ch

Varianten



Galerie



Platten versetzt verlegen (Mauerverbund). Ganze und halbe Platten erhältlich.
Poser les plaques à joint décalé. Plaques et Derris disponibles.

Spanrichtung / Direction de jeu

Zum Schneiden der Platten Stichsäge mit gezähntem Filzblatt
(jet hoch mittig oder groß oder Tagchmesser verwenden.
Pour la coupe des panneaux, utiliser une scie sauteuse
(à lame à denture moyenne ou grossière).

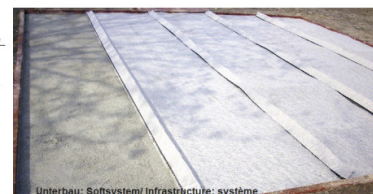

Unterbau: Softsystem / Infrastructure: système



Aufbau: Fallschutzplatten/
Couche de surface: plaques de protection en cas de chute

